




Hideline 65x90 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL  
05.70224154-9999

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

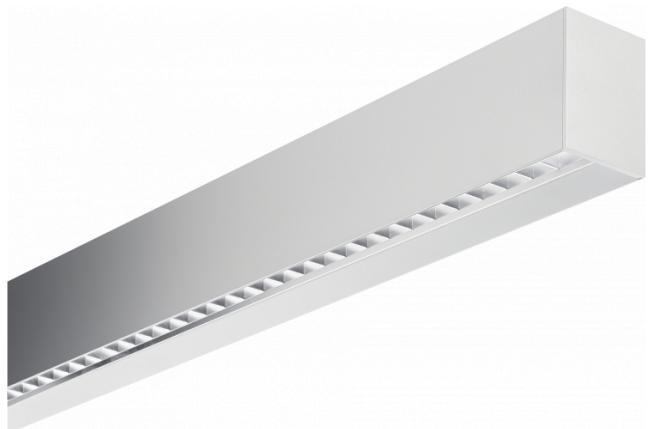


## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	4325
Lichtleistung Leuchte	24,5W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

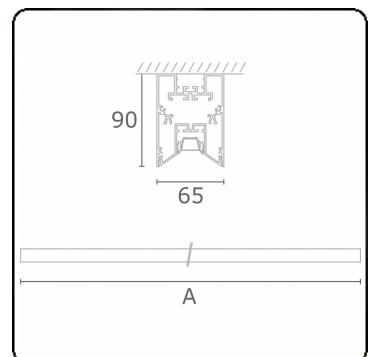

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

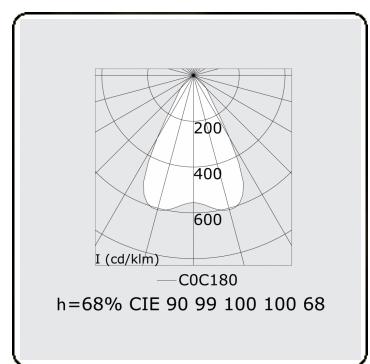

## Abmessungen

A	1410 mm
---	---------

## Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

**ENERG**  
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015