



Twinline Direct - TBL - LO 400mA - RAL  
05.14024143-9999

## Caractéristiques de l'armature

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Montage                              | Plafond               |
| Diffusion lumineuse                  | Direct                |
| Couverture pour armatures grille TBL |                       |
| Degré de protection                  | IP 20                 |
| Matériel                             | Aluminium             |
| Finition                             | Couleur RAL aux choix |
| Certifications                       | CE, ISO 9001          |




## Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |


## Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K         |
| Wattage                 | 4,4W              |
| Flux lumineux brut      | 3280              |
| Luminaire puissance     | 19,6W             |
| Nombre                  | 4                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

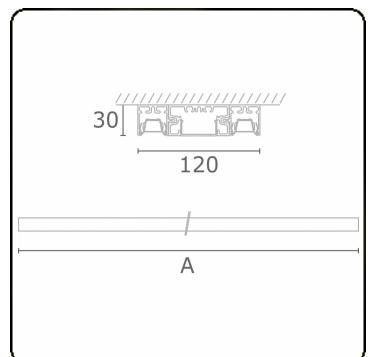

## Caractéristiques photométriques

|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | <19              |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |

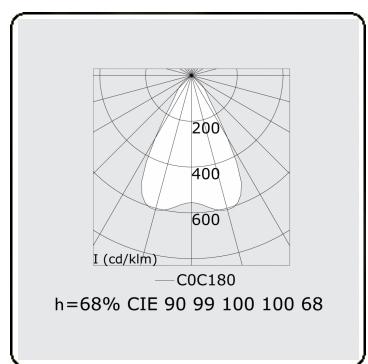

## Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

## Remarques

Applique - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

