



Nhua - satiniert - HO 150mA - ANO  
05.19000583-0001

## Leuchtendaten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Decke                  |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt        |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung   |
| Schutzgrad         | IP 40                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |




## Elektrische Eigenschaften

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |


## Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K         |
| Wattleistung          | 3,2W              |
| Brutto Lichtstrom     | 5080              |
| Lichtleistung Leuchte | 28,1W             |
| Anzahl                | 8                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

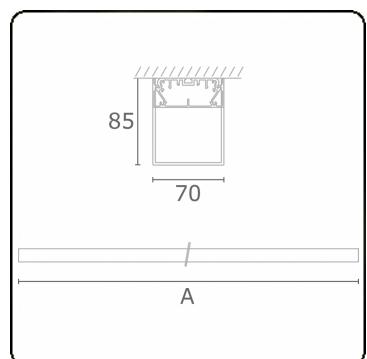

## Lichttechnische Daten

|              |                |
|--------------|----------------|
| UGR          | >19            |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |

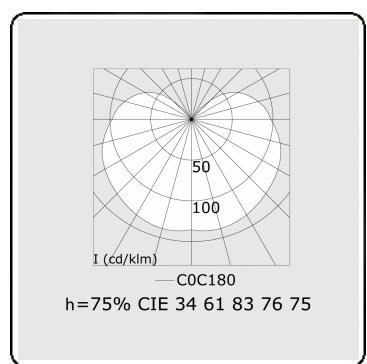

## Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 2254 mm |
|---|---------|

## Bemerkungen

Deckenleuchte - HO 150mA - satiniert - ANO

**ENERG**  
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015