

Nhua - satiné - HO 150mA - ANO
05.19004574-0001

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Direct-Indirect |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 40 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | finition anodisée |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 4725 |
| Luminaire puissance | 24,6W |
| Nombre | 7 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques



| | |
|---------------|----------------|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 34 61 83 76 75 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 1974 mm |
|---|---------|

Remarques

Applique - HO 150mA - satiné - ANO

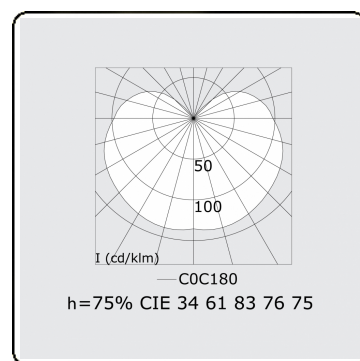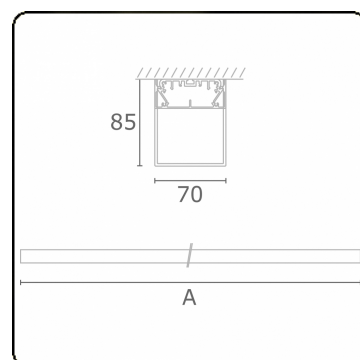

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015