



Nhua - satiniert - HO 150mA - ANO
04.19000553-0001

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 40
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	3175
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

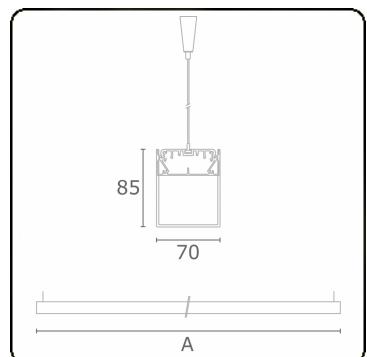

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	34 61 83 76 75

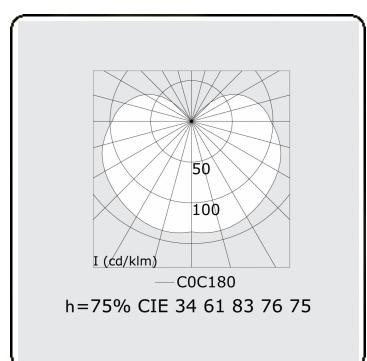

Abmessungen

A	1414 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - HO 150mA - satiniert - ANO

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



C Disponible sur demande.

D Available on request.

E Auf Anfrage.

F G

WXYZ

kWh/1000h