



Nhua - satiniert - HO 150mA - ANO  
04.19004564-0001

#### Leuchtendaten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Gependelt              |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt        |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung   |
| Schutzgrad         | IP 40                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |




#### Elektrische Eigenschaften

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


#### Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K         |
| Wattleistung          | 3,2W              |
| Brutto Lichtstrom     | 4050              |
| Lichtleistung Leuchte | 21,1W             |
| Anzahl                | 6                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

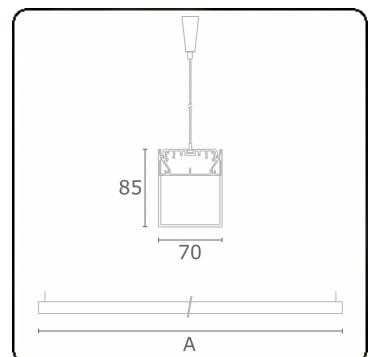

#### Lichttechnische Daten

|              |                |
|--------------|----------------|
| UGR          | >19            |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |

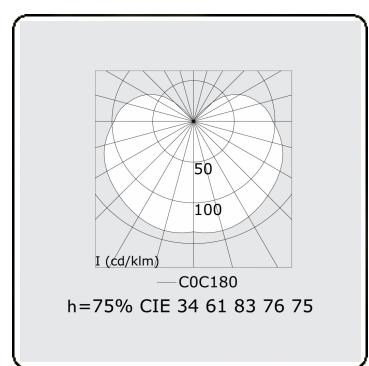

#### Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1694 mm |
|---|---------|

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - HO 150mA - satiniert - ANO

**ENERG****+**

A  
Verkrijgbaar op aanvraag.

C  
Disponible sur demande.

D  
Available on request.

E  
Auf Anfrage.

MULTILINE®



**WXYZ**  
kWh/1000h