



Nhua - satiné - HO 150mA - ANO  
04.19004584-0001

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 40
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5400
Luminaire puissance	28,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

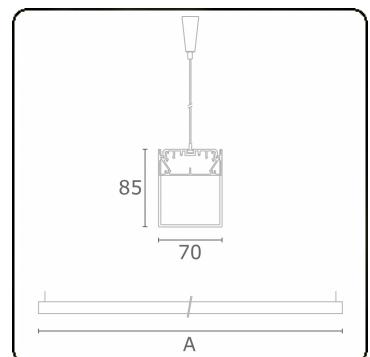

#### Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	34 61 83 76 75

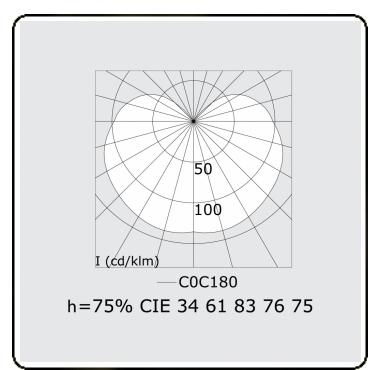

#### Dimensions

A	2254 mm
---	---------

#### Remarques

Luminaire suspendu - HO 150mA - satiné - ANO

**ENERG****+**

**A**  
Verkrijgbaar op aanvraag.



**C**  
Disponible sur demande.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**D**  
Available on request.

**E**  
Auf Anfrage.

**F**  
G

**MULTILINE®**