MULTILINE®
bright with light

Nhua - satiniert - HO 150mA - ANO
06.19004543-0001

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 40
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2540
Lichtleistung Leuchte	14,1W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	34 61 83 76 75

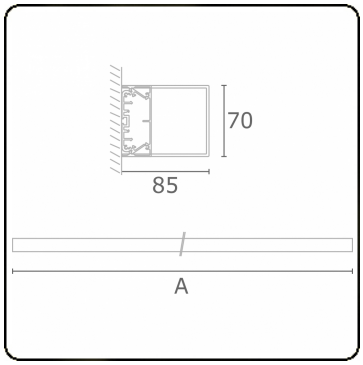

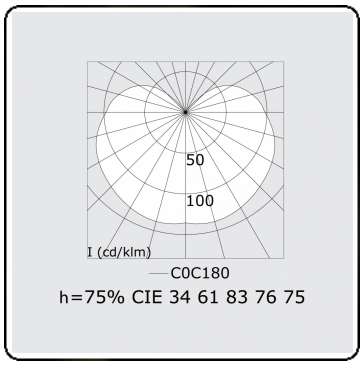

Abmessungen

A	1134 mm

Bemerkungen

Wandleuchte - HO 150mA - satiniert - ANO

