



Nhua - satiné - HO 150mA - ANO
06.19004554-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 40
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3375
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

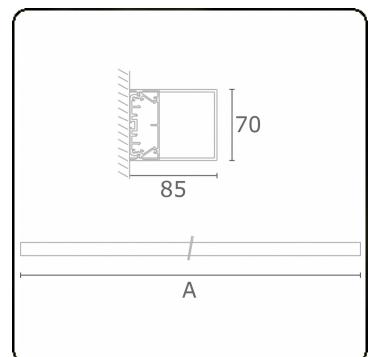

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	34 61 83 76 75

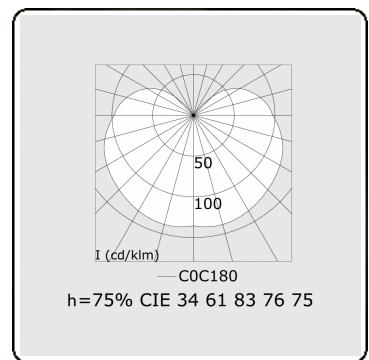

Dimensions

A	1414 mm
---	---------

Remarques

Applique mural - HO 150mA - satiné - ANO

ENERG⁺



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G

MULTILINE®

2019/2015