



Nhua - satiniert - HO 325mA - ANO  
05.19004694-0001

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 40
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	12825
Lichtleistung Leuchte	70,7W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

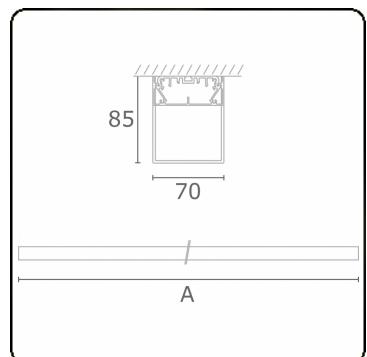

## Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	34 61 83 76 75

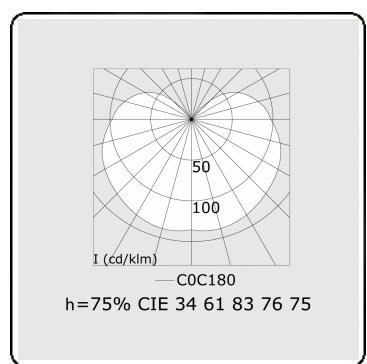

## Abmessungen

A	2534 mm
---	---------

## Bemerkungen

Deckenleuchte - HO 325mA - satiniert - ANO

**ENERG****+**

**A**  
Verkrijgbaar op aanvraag.

**C**  
Disponible sur demande.

**D**  
Available on request.

**E**  
Auf Anfrage.

**F**  
MULTILINE®



**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015