

Rekta 30 SAPP - TBL - LO 400mA - Secours - 2 luminaires - RAL  
07.23125144-9999

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,4W
Flux lumineux brut	2 x 3460
Luminaire puissance	39,2W
Nombre	2 x 4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

#### Caractéristiques photométriques



UGR	16,5/17,5
Code flux CIE	90 99 100 100 68

#### Dimensions

A	1124 mm
---	---------

#### Remarques

Grille TBL 400mA module de sécurité 1 heure autonomie

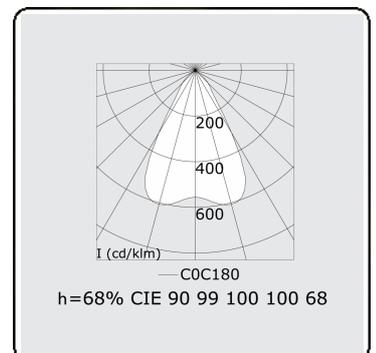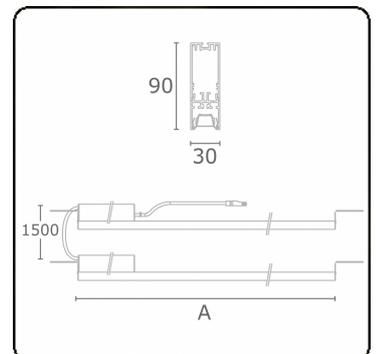

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015