



Rekta 30 SAPP - TBL - LO 500mA - Secours - 2 luminaires - RAL
07.23121263-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	2 x 6030
Luminaire puissance	74,4W
Nombre	2 x 6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	17,0/18,2
Code flux CIE	90 99 100 100 68

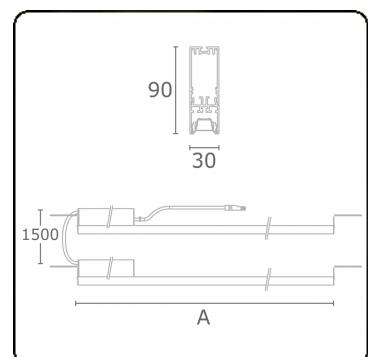


Dimensions

A	1684 mm
---	---------

Remarques

Grille TBL 500mA

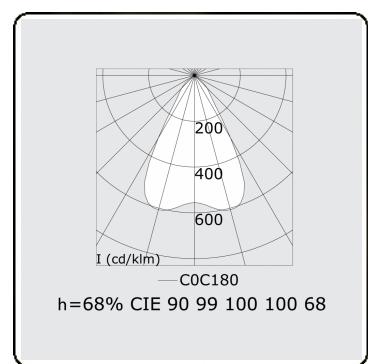

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h