

Punto - Prismatische lens - ND - RAL 9003 / RAL 9003
05.34010103-9003

Armatuurgegevens



Montage	3 fasen rail
Lichtuittreding	Spot
Afscherming	Prismatische lens
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K 10°
Wattage	31W
Armatuur vermogen	31W
Armatuur lichtstroom	1860
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

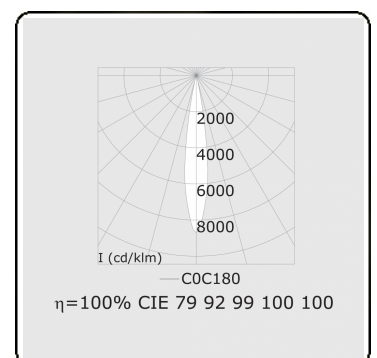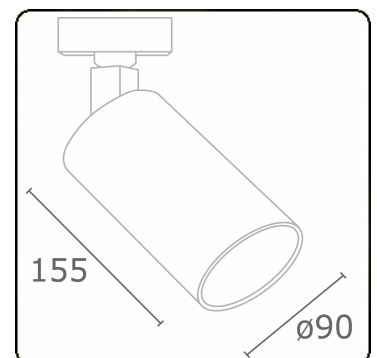

A

Verkrijgbaar op aanvraag.

B

Disponible sur demande.

C

Available on request.

D

Auf Anfrage.

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015