

Punto - Prismatische Linse - ND - RAL 9003 / RAL 9003
05.34010103-9003

Leuchtendaten



Montage	3-Phasen Schiene
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	prismatische Linse
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K 10°
Wattleistung	31W
Lichtleistung Leuchte	31W
Leuchtenlichtstrom	1860
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

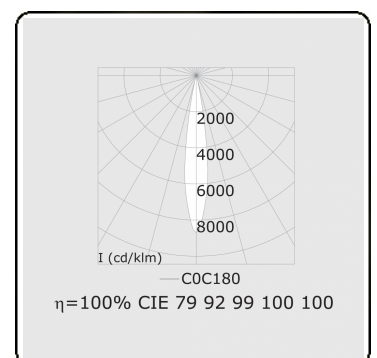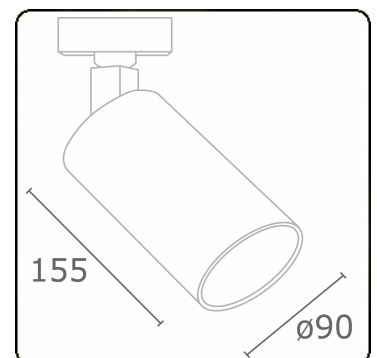




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015