

Punto - Prismatische Linse - ND - RAL 9003 / RAL 9005
05.34310102-9005

Leuchtendaten



Montage	3-Phasen Schiene
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	prismatische Linse
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9005 Tiefschwarz
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 2700K 50°
Wattleistung	31W
Lichtleistung Leuchte	31W
Leuchtenlichtstrom	2230
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

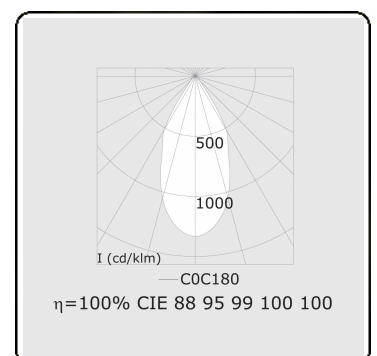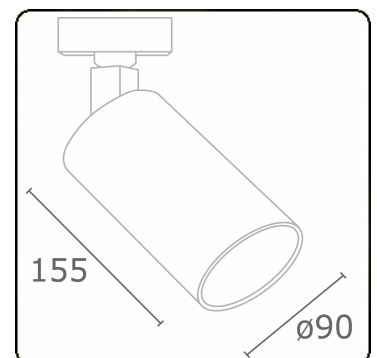

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015