

Punto - Filter vlees - ND - RAL 9003 / RAL 9006
05.34140104-9006

Armatuurgegevens



Montage	3 fasen rail
Lichtuittreding	Spot
Afscherming	Kleurenfilter vlees
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminium
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K 20°
Wattage	31W
Armatuur vermogen	31W
Armatuur lichtstroom	2870
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>90

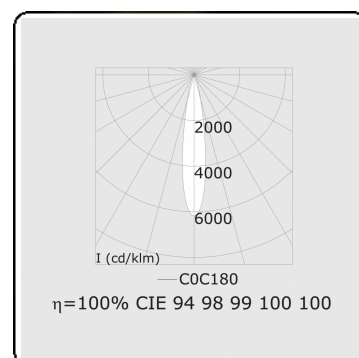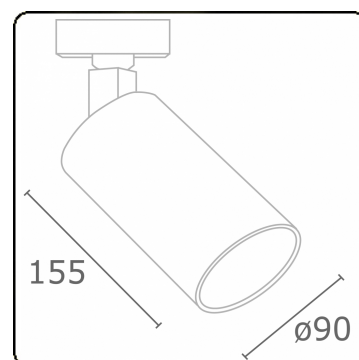

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015