

Punto - Clair - ND - Code 0003 / RAL 9006
05.34100133-9006

Caractéristiques de l'armature



Montage	Rail triphasé
Diffusion lumineuse	Spot
Couverture pour armatures	Verre
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K 20°
Wattage	31W
Luminaire puissance	31W
Luminaire flux lumineux	2640
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>90

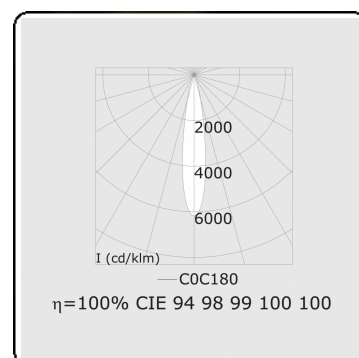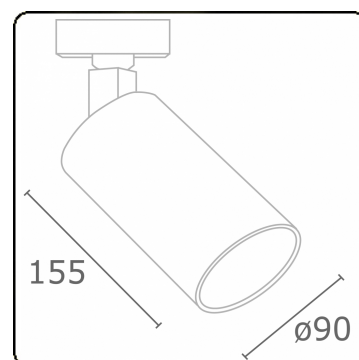

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015