

Punto - Klar - ND - RAL 9006 / RAL 9006
05.34000022-9006

Leuchtendaten



Montage	3-Phasen Schiene
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 2700K 10°
Wattleistung	20W
Lichtleistung Leuchte	20W
Leuchtenlichtstrom	1230
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

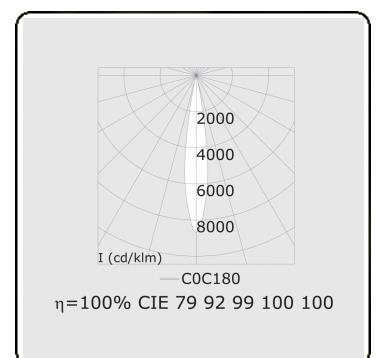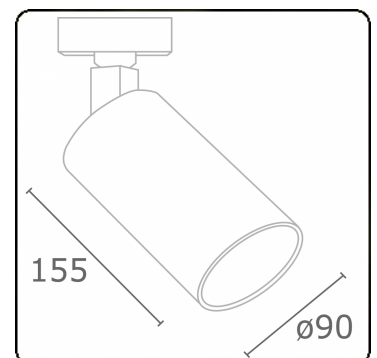

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015