MULTILINE®
bright with light

Punto - Klar - DALI - RAL 9005 / RAL 9005
05.34004112-9005

Leuchtendaten

Montage	3-Phasen Schiene
Lichtaustritt	Spot
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9005 Tiefschwarz
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften
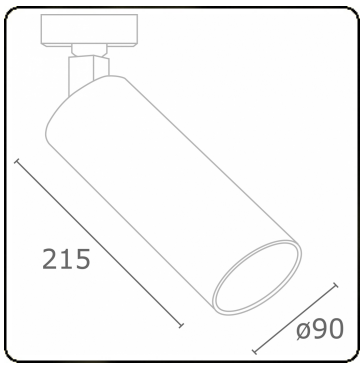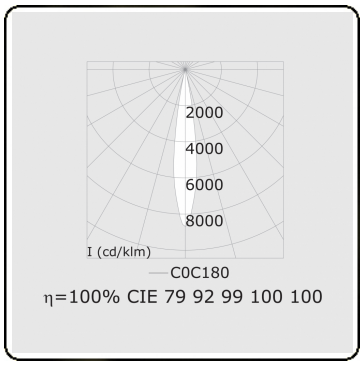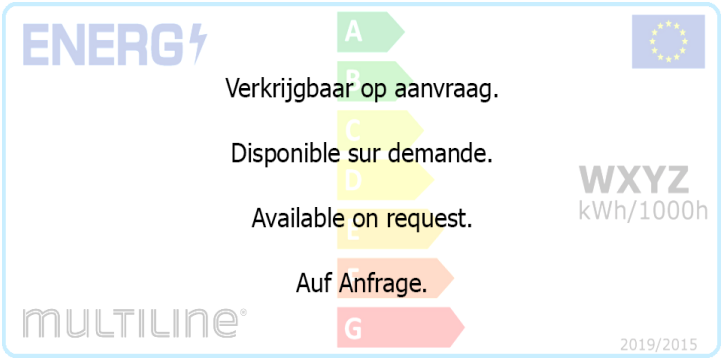
Lamptyp	LED 2700K 10°
Wattleistung	31W
Lichtleistung Leuchte	31W
Leuchtenlichtstrom	1660
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90