



Biko Direkt - satiniert - HO 150mA - RAL/RAL
04.44000593-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 5715 |
| Lichtleistung Leuchte | 31,6W |
| Anzahl | 9 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

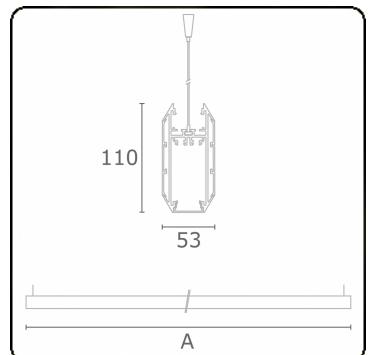

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 51 |

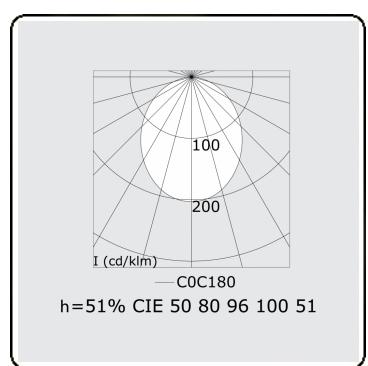

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 2536 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direct - HO 150mA satiniert (bündig) - RAL/RAL

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

WXYZ
kWh/1000h

Auf Anfrage.



G