MULTILINE®
bright with light

Biko Direct - satiné - HO 150mA - RAL/RAL
04.44004584-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	5400
Armatuur vermogen	28,1W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

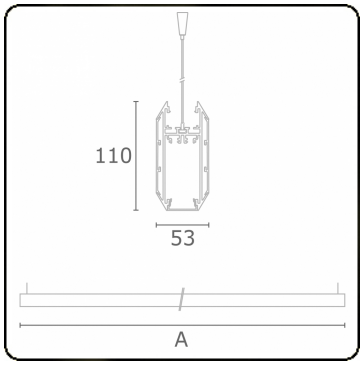

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 51

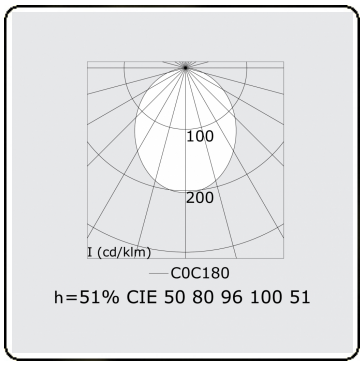

Afmetingen

A	2256 mm

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - HO 150mA - satiné (gelijkliggend) - RAL/RAL

