




Biko Direkt - BAP - LO 400mA - RAL
07.44024174-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

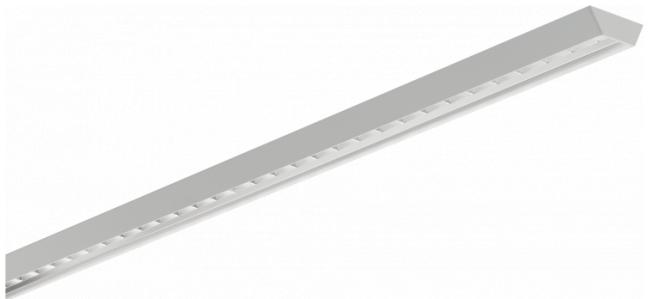


Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 4,4W |
| Brutto Lichtstrom | 6055 |
| Lichtleistung Leuchte | 34,3W |
| Anzahl | 7 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

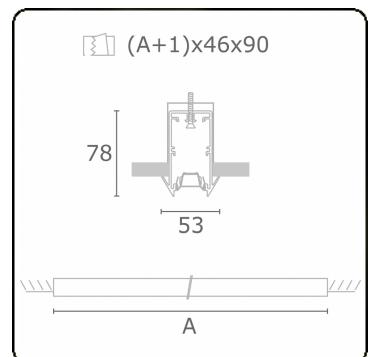

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|------------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 93 99 100 100 61 |

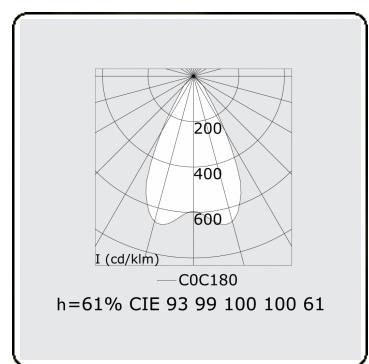

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1964 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Einbauleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h