

Biko Direkt - satiniert - HO 325mA - ANO Messing/RAL
04.44000653-0599

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	6725
Lichtleistung Leuchte	39,3W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 100 51

Abmessungen

A	1416 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert (bündig) - ANO Messing/RAL

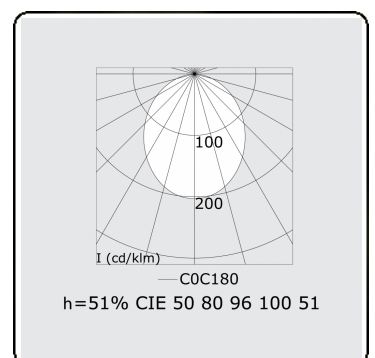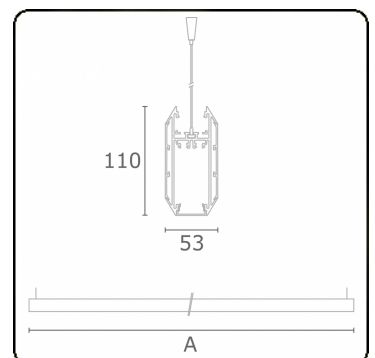

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015