

Biko Direkt - satiniert - HO 325mA - ANO Messing/RAL  
04.44004683-0599

#### Leuchtendaten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Gependelt            |
| Lichtaustritt      | Direkt               |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad         | IP 20                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl  |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Eigenschaften

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 7,1W             |
| Brutto Lichtstrom     | 10760            |
| Lichtleistung Leuchte | 62,9W            |
| Anzahl                | 8                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

#### Lichttechnische Daten



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | >19             |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 51 |

#### Abmessungen

|   |         |
|---|---------|
| A | 2256 mm |
|---|---------|

#### Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert (bündig) - ANO Messing/RAL

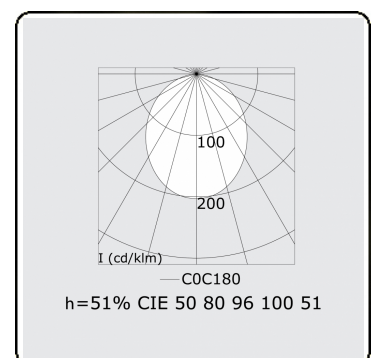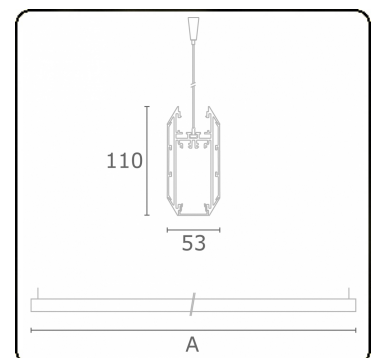

ENERGY

A

B

C

D

E

F

G



Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015