

Biko Direct - BAP - LO 500mA - Hout 1/RAL
04.44024264-0799

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	6390
Armatuur vermogen	37,2W
Aantal	6
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	93 99 100 100 61

Afmetingen

A	1696 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - LO 500mA - BAP raster - Hout 1/RAL

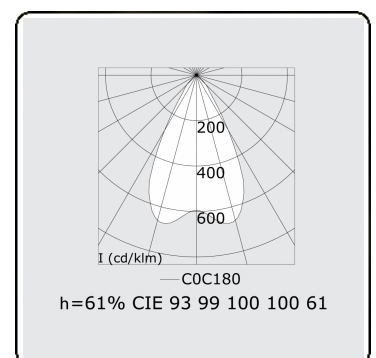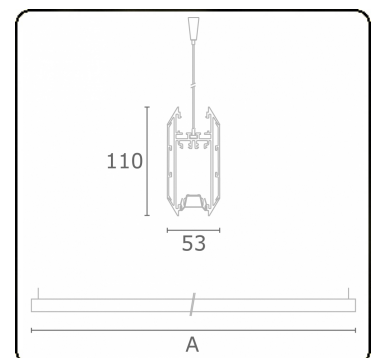




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015