

Biko Direct - TBL - LO 500mA - Bois 1/RAL
04.44024264-0799

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	6390
Luminaire puissance	37,2W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques



UGR	<19
Code flux CIE	93 99 100 100 61

Dimensions

A	1696 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - LO 500mA - Grille TBL - Bois 1/RAL

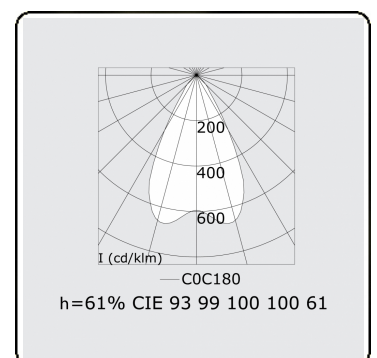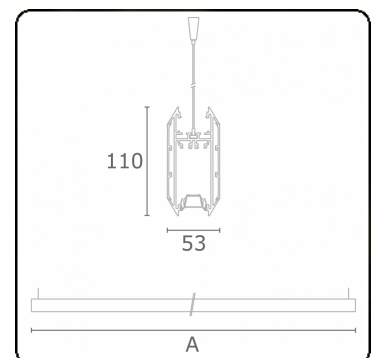




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015