



Rekta 80x100 Direkt - MPO - HO 150mA - ANO  
05.68014504-0001

## Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




## Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD


## Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6750
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

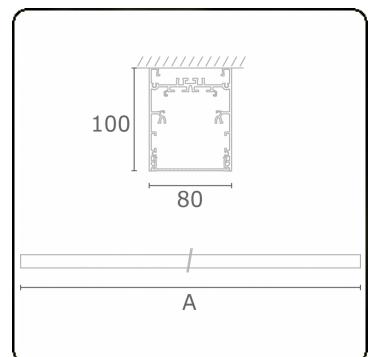

## Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60

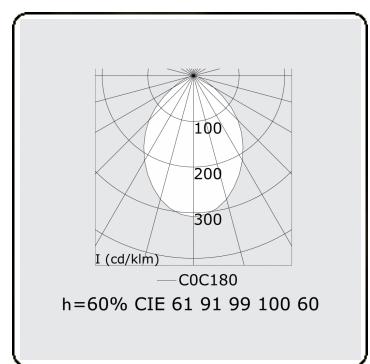

## Abmessungen

A	2810 mm
---	---------

## Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - HO 150mA - MPO - ANO

**ENERG**  
+



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

**WXYZ**  
kWh/1000h

Auf Anfrage.



**MULTILINE**®