



Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO  
07.68014503-0001

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur micropristmatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6350
Luminaire puissance	35,2W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

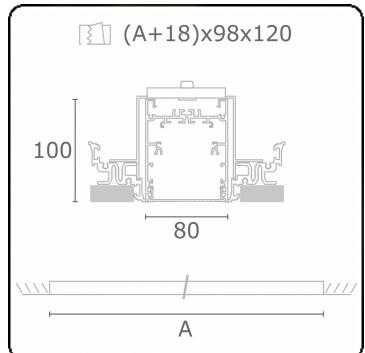

## Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	61 91 99 100 60

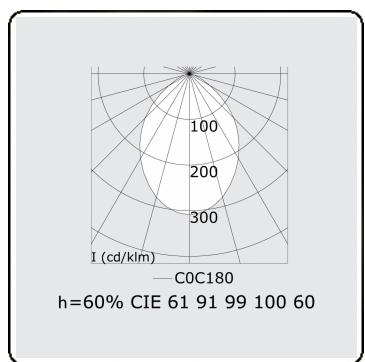

## Dimensions

A	2804 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - MPO - ANO

**ENERG****+**

**A**  
Verkrijgbaar op aanvraag.



**C**  
Disponible sur demande.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**D**  
Available on request.

**E**  
Auf Anfrage.

**F**

**G**

**MULTILINE®**