MULTILINE®
bright with light

# Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 150mA - RAL 07.68004563-9999



## Armatuurgegevens

| | |
|---|---|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

## Elektrische Gegevens

| | |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

## Lampgegevens

| | |
|---|---|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 3810 |
| Armatuur vermogen | 21,1W |
| Aantal | 6 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

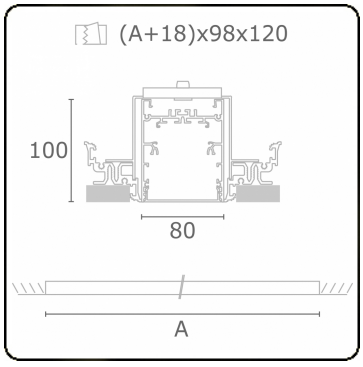


## Lichttechnische gegevens

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 54 83 97 100 69 |

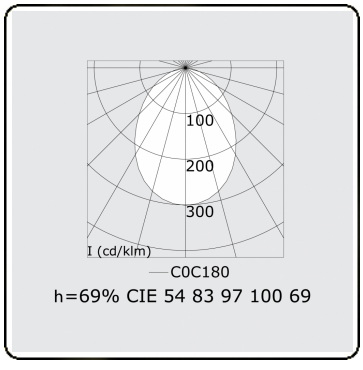


## Afmetingen

| | |
|---|---|
| A | 1684 mm |

## Opmerkingen
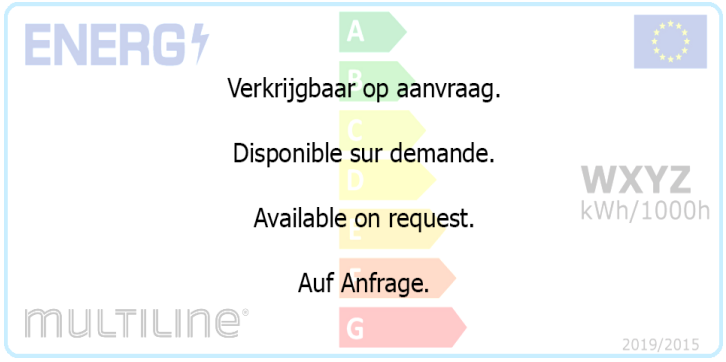
Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - satiné - RAL