




Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 150mA - RAL  
07.68000584-9999

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5400
Luminaire puissance	28,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

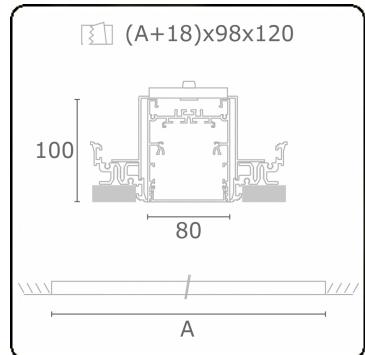

## Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	54 83 97 100 69

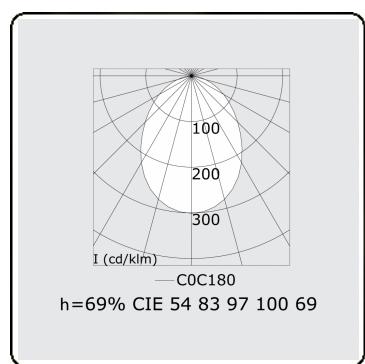

## Dimensions

A	2244 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - satiné - RAL

**ENERG**  
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h