



Edge 55 S Direkt - MPO - HO 150mA - ANO
07.74010584-0001

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	5400
Lichtleistung Leuchte	28,1W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

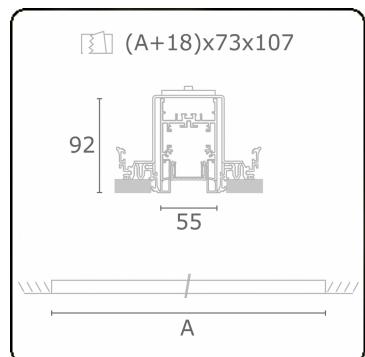

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	58 89 98 100 50

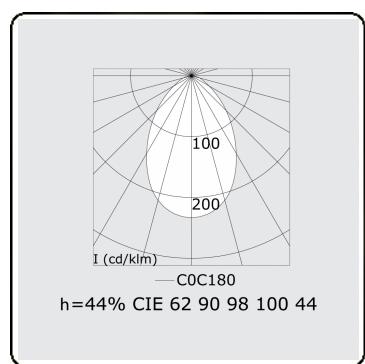

Abmessungen

A	2256 mm
---	---------

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - MPO - ANO

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.

WXYZ
kWh/1000h

Available on request.

Auf Anfrage.

G

MULTILINE®