



Edge 55 S Direct - satiné - HO 150mA - ANO
06.74000543-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	2540
Luminaire puissance	14,1W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

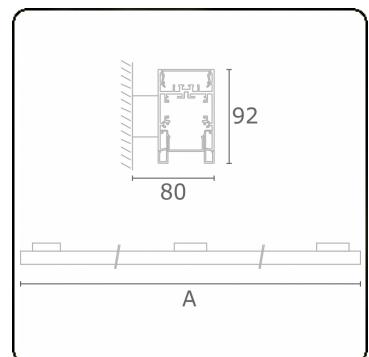

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	56 85 98 99 53

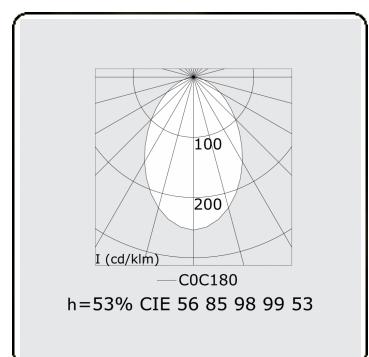

Dimensions

A	1136 mm
---	---------

Remarques

Applique mural - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015