MULTILINE®
bright with light

Edge 55 S Direct - satiné - HO 150mA - ANO
06.74000524-0001

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001




Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding


Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	1350
Armatuur vermogen	7W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

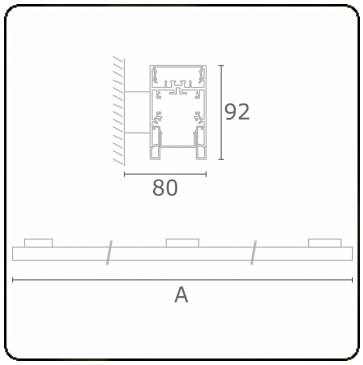

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	56 85 98 99 53

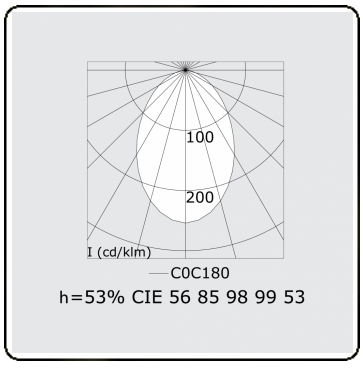

Afmetingen

A	576 mm

Opmerkingen

Wandarmatuur - Direct - HO 150mA - satiné (gelijkliggend) - ANO

