

Edge 55 B Direct - MPO - HO 325mA - RAL  
07.74514683-9999

#### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

#### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

#### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	10760
Luminaire puissance	62,9W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

#### Caractéristiques photométriques



UGR	>19
Code flux CIE	58 89 98 100 50

#### Dimensions

A	2256 mm
---	---------

#### Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 325mA - MPO - RAL

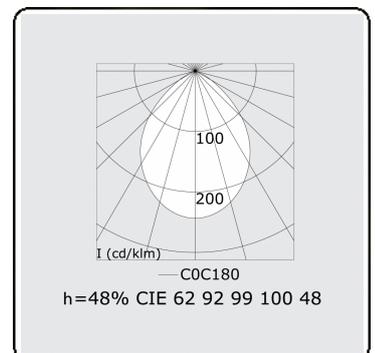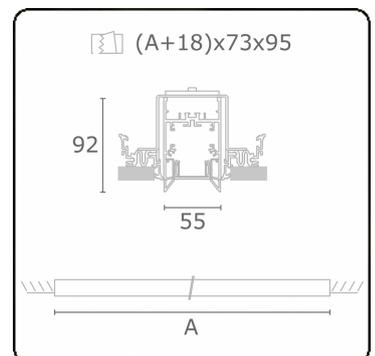

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015