

Edge 55 B Direkt - satiniert - HO 150mA - RAL
04.74200554-9999

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	3375
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	>19
CIE Fluxcode	56 87 99 99 59

Abmessungen

A	1416 mm
---	---------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 150mA - satiniert - RAL

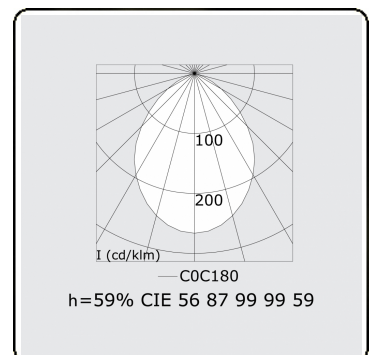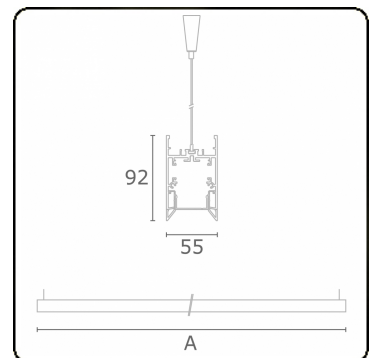

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015