



Edge 55 B Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - RAL
04.74300573-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage | Suspendu |
| Diffusion lumineuse | Direct-Indirect |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 8255 |
| Luminaire puissance | 45,7W |
| Nombre | 13 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques



| | |
|------------------------|----------------|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 56 87 99 99 59 |
| CIE code flux Indirect | 00 00 00 00 73 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 1976 mm |
|---|---------|

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné - RAL

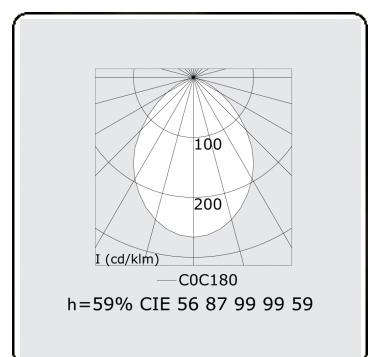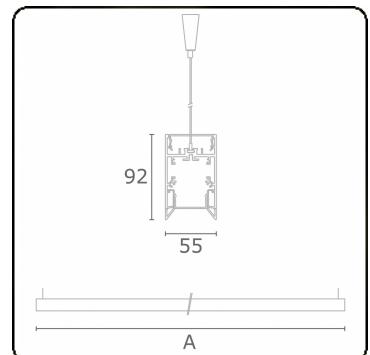

Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015

MULTILINE®

