

Edge 55 B Direct/Indirect - satiné - HO 325mA - RAL
06.74300644-9999

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	11400
Armatuur vermogen	62,9W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	>19
CIE Fluxcode	56 87 99 99 59
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 73

Afmetingen

A	1136 mm
---	---------

Opmerkingen

Wandarmatuur - Direct/Indirect - HO 325mA - satiné (gelijkggend) - RAL

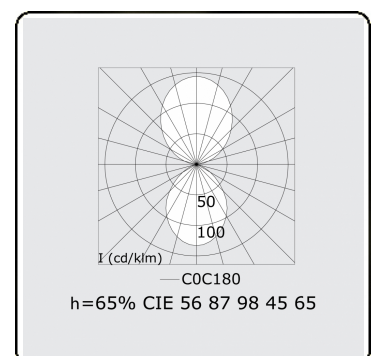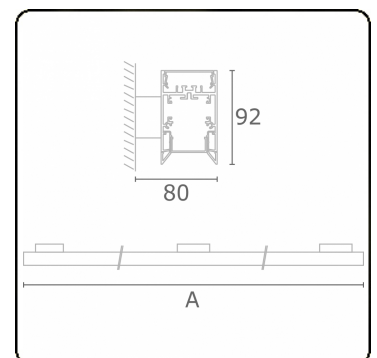

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015