MULTILINE®
bright with light

Score plat Direct - satiné - HO 150mA - ANO
04.87004584-0001



Caractéristiques de l'armature


Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	5400
Luminaire puissance	28,1W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

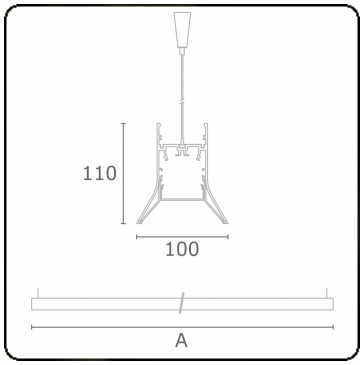

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	56 88 98 99 71

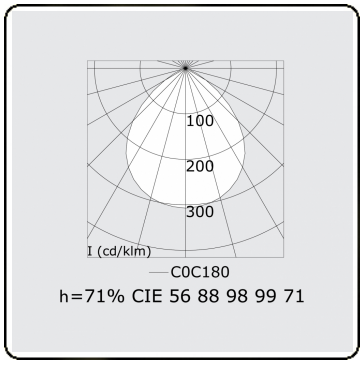

Dimensions

A	2264 mm

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné - ANO

