



Score plat Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
04.87004584-0001

### Caractéristiques de l'armature

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montage                   | Suspendu          |
| Diffusion lumineuse       | Direct            |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné  |
| Degré de protection       | IP 20             |
| Matériel                  | Aluminium         |
| Finition                  | finition anodisée |
| Certifications            | CE, ISO 9001      |



### Caractéristiques électriques


|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K         |
| Wattage                 | 3,2W              |
| Flux lumineux brut      | 5400              |
| Luminaire puissance     | 28,1W             |
| Nombre                  | 8                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

### Caractéristiques photométriques

|               |                |
|---------------|----------------|
| UGR           | >19            |
| Code flux CIE | 56 88 98 99 71 |

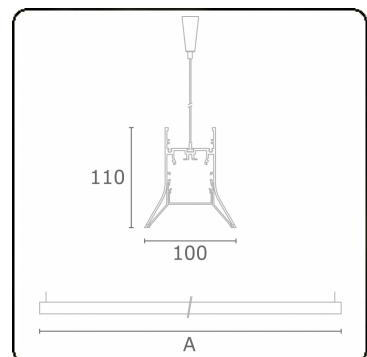


### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 2264 mm |
|---|---------|

### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné - ANO

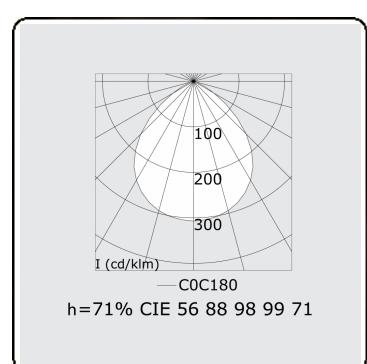

ENERG<sup>+</sup>



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®



2019/2015