



Score plat Direct - satiné - HO 150mA - ANO
07.87004503-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6350
Luminaire puissance	35,2W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

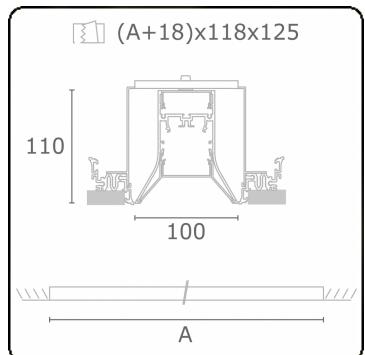

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	56 88 98 99 71

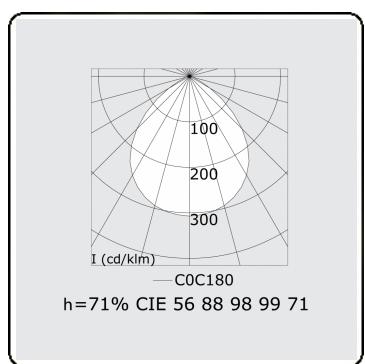

Dimensions

A	2824 mm
---	---------

Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - satiné - ANO

ENERG**+**



Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.



Available on request.



Auf Anfrage.



MULTILINE®



WXYZ

kWh/1000h