



Score plat Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
07.87000594-0001

## Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001




## Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant


## Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6075
Luminaire puissance	31,6W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

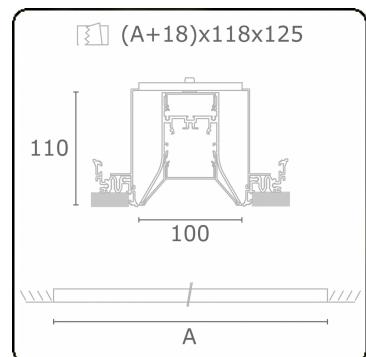

## Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	56 88 98 99 71

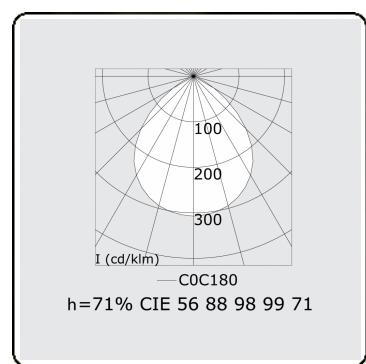

## Dimensions

A	2544 mm
---	---------

## Remarques

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - satiné - ANO

**ENERG****+**

**A**

Verkrijgbaar op aanvraag.

**C**

Disponible sur demande.

**D**

Available on request.

**E**

Auf Anfrage.

**G**

WXYZ

kWh/1000h

2019/2015