

Score plat Direct/Indirect - satiné - HO 325mA - RAL
04.87100603-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	24210
Luminaire puissance	141,5W
Nombre	18
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques




UGR	>19
Code flux CIE	56 88 98 99 71
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 73

Dimensions

A	2824 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - HO 325mA - satiné - RAL

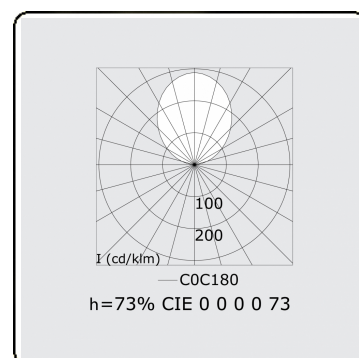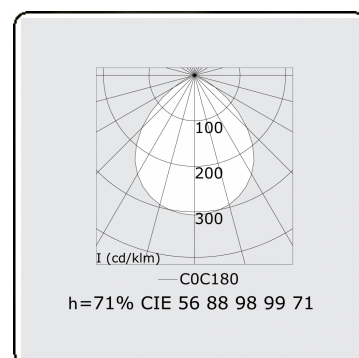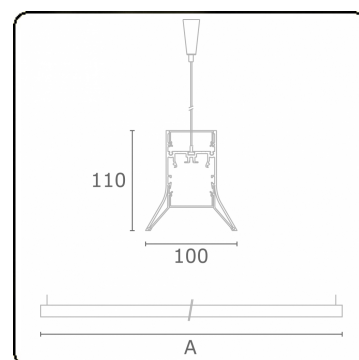

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015