

Score flat Direct/Indirect - satiné - HO 325mA - RAL
04.87104693-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	22865
Armatuur vermogen	133,6W
Aantal	17
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens




UGR	>19
CIE Fluxcode	56 88 98 99 71
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 73

Afmetingen

A	2544 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 325mA - satiné - RAL

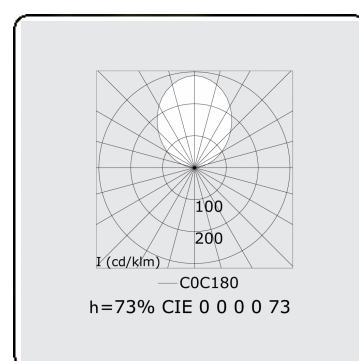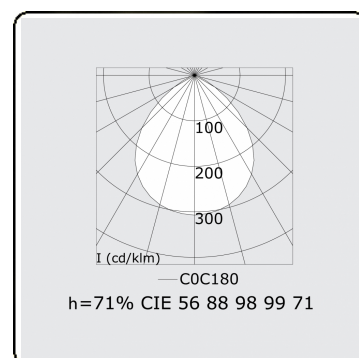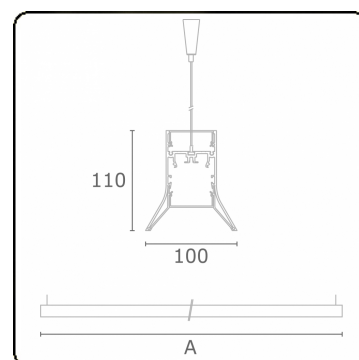

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015