

Score plat Direct/Indirect - satiné - HO 325mA - RAL
04.87104693-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,1W
Flux lumineux brut	22865
Luminaire puissance	133,6W
Nombre	17
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques




UGR	>19
Code flux CIE	56 88 98 99 71
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 73

Dimensions

A	2544 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - HO 325mA - satiné - RAL

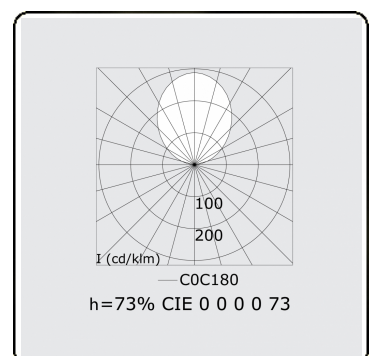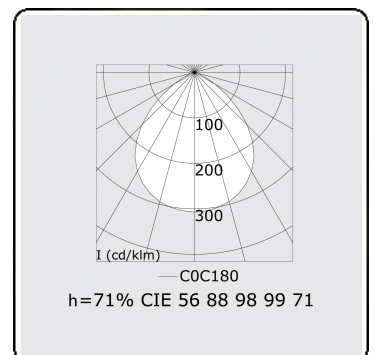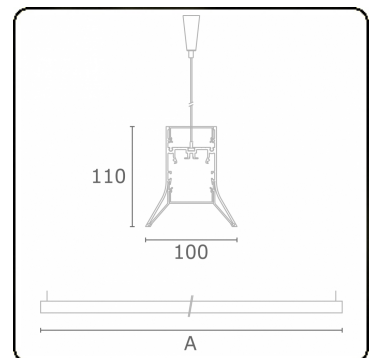

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015