

Score flat Direct/Indirect - satiné - HO 325mA - RAL  
04.87100604-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	25650
Armatuur vermogen	141,5W
Aantal	18
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**



UGR	>19
CIE Fluxcode	56 88 98 99 71
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 73

**Afmetingen**

A	2824 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 325mA - satiné - RAL

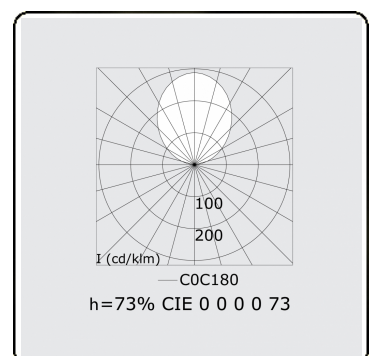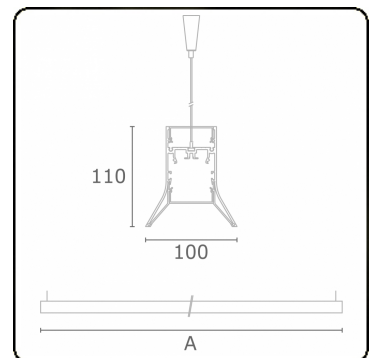

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015