



Score courbé Direct - satiné - HO 325mA - ANO  
04.87204653-0001

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montage                   | Suspendu          |
| Diffusion lumineuse       | Direct            |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné  |
| Degré de protection       | IP 20             |
| Matériel                  | Aluminium         |
| Finition                  | finition anodisée |
| Certifications            | CE, ISO 9001      |




#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |


#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K         |
| Wattage                 | 7,1W              |
| Flux lumineux brut      | 6725              |
| Luminaire puissance     | 39,3W             |
| Nombre                  | 5                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

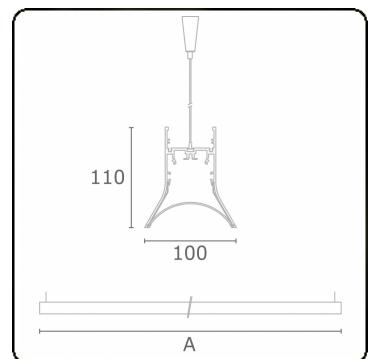

#### Caractéristiques photométriques

|               |                |
|---------------|----------------|
| UGR           | >19            |
| Code flux CIE | 54 85 98 99 72 |

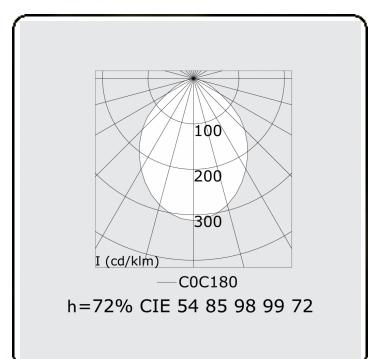

#### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 1424 mm |
|---|---------|

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 325mA - MPO - ANO

**ENERG****+**




Verkrijgbaar op aanvraag.



Disponible sur demande.




Available on request.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



Auf Anfrage.



kWh/1000h