MULTILINE®
bright with light

Score curved Direct - satiné - HO 325mA - ANO
04.87200604-0001

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,1W
Bruto lichtstroom	14250
Armatuur vermogen	78,6W
Aantal	10
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

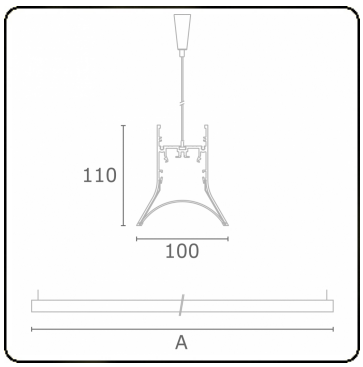

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	54 85 98 99 72

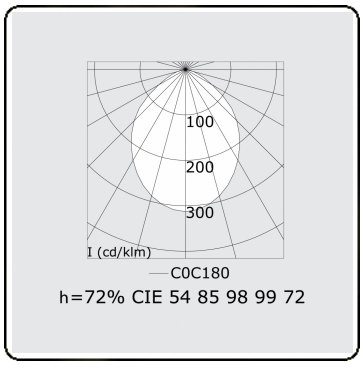

Afmetingen

A	2824 mm

Opmerkingen
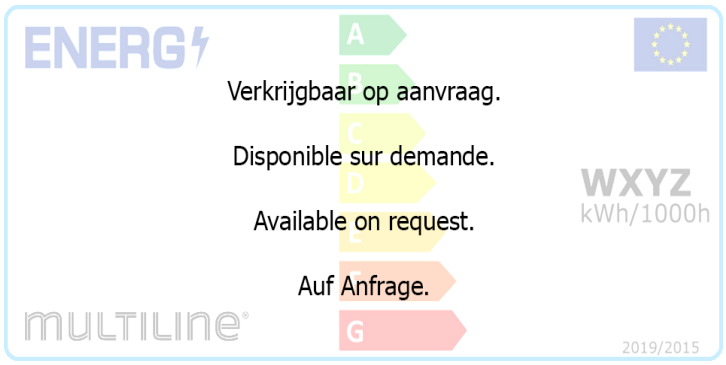
Pendelarmatuur - Direct - HO 325mA - MPO - ANO