MULTILINE®
bright with light

# Score gebogen Direkt - satiniert - HO 325mA - RAL 04.87204694-9999

## Leuchtendaten

| | |
|---|---|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |




## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |


## Lampeneigenschaften

| | |
|---|---|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 7,1W |
| Brutto Lichtstrom | 12825 |
| Lichtleistung Leuchte | 70,7W |
| Anzahl | 9 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

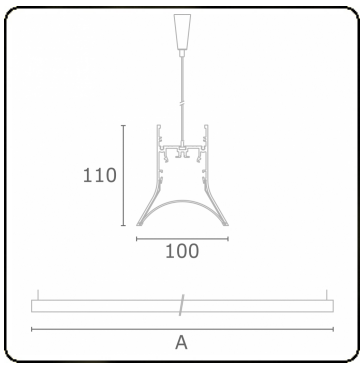


## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 54 85 98 99 72 |

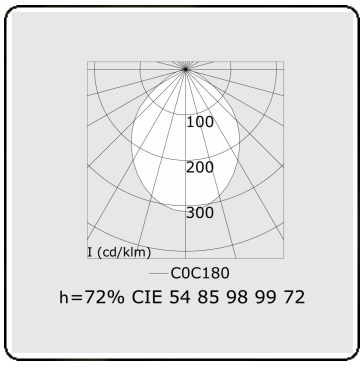


## Abmessungen

| | |
|---|---|
| A | 2544 mm |

## Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert - RAL

