

Tube 70 T1 - satiné - HO 150mA - dubbele wartel
35.90215554-0000

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Polycarbonaat/PMMA
Afwerking	satiné
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	3375
Armatuur vermogen	17,6W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



CIE Fluxcode	45 74 91 93 85
--------------	----------------

Afmetingen

A	1480 mm
---	---------

Opmerkingen

Wandarmatuur - satiné - HO 150mA - dubbele wartel

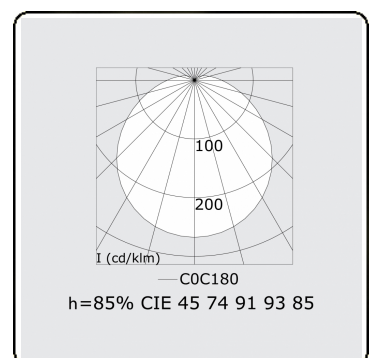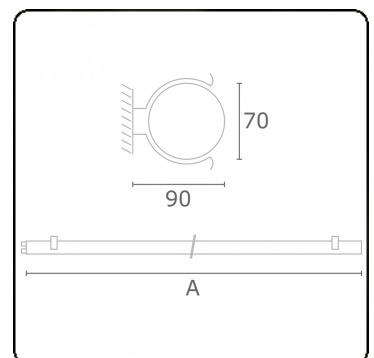




A

B

C

D

E

F

G

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015