



Tube 70 T1 - klar - HO 150mA - Standard
35.90001553-0000

Leuchtendaten

Montage	Wand
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	klare Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Polycarbonat
Verarbeitung	satiniert
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	3175
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

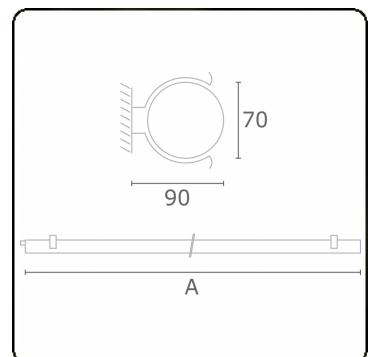

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	44 73 91 88 86
--------------	----------------

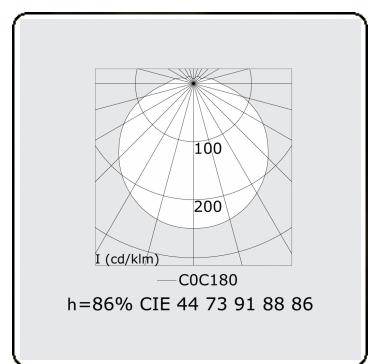

Abmessungen

A	1480 mm
---	---------

Bemerkungen

Wandleuchte - klar - HO 150mA - Standard

ENERG**+**

A
Verkrijgbaar op aanvraag.

C
Disponible sur demande.

D
Available on request.

E
Auf Anfrage.

MULTILINE®



WXYZ
kWh/1000h